

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373

E-mail : anvictor@ms45.hinet.net

網站 : www.twanfong.com

水性陽離子聚碳酸酯 PU 樹脂 CUD 4835 VP

規格：

固成份	: 35±1.0 %
pH 值	: 4.0~5.5
黏度	: 20~200 mPas
吸水率	: 約 16%
水氣穿透率	: 約 229 g/m ² *d
最低成膜溫度(MFFT)	: 約 35°C
密度	: 約 1.05 g/cm ³
擺桿硬度(Köning 法)	: 約 120 秒


特性：

- 1.CUD 4835 VP 是一種無溶劑脂肪族陽離子聚碳酸酯 PU 分散液。
- 2.CUD 4835 VP 與酸性材料(例如：多磷酸銨及氫氧化鋁)可相容。

應用：

- 1.CUD 4835 VP 適用於金屬塗料及木器底漆，提供極佳的透明性。
- 2.CUD 4835 VP 適用於酸性薄層有機塗料(TOC)。

搭配不同成膜助劑的最低成膜溫度減少率：

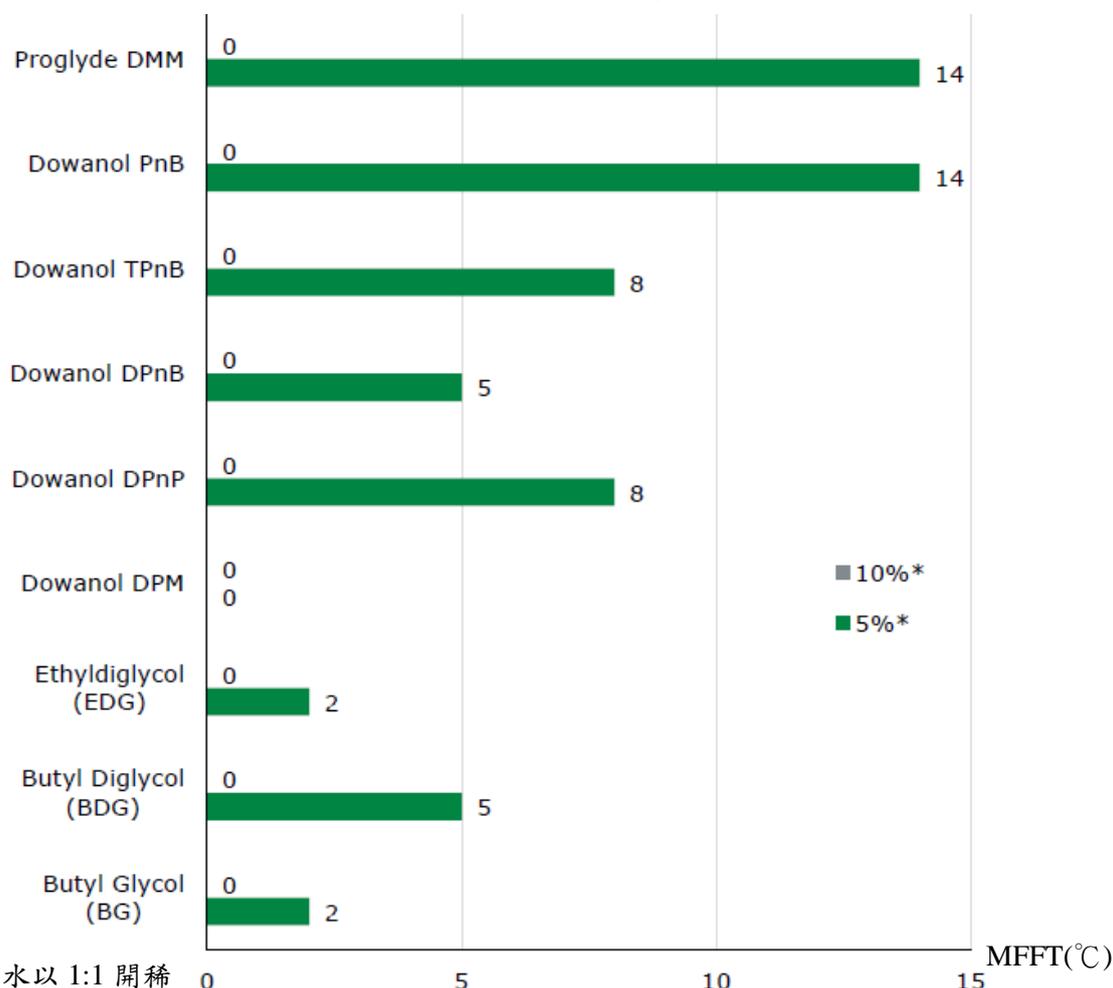

*預先用水以 1:1 開稀

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第 1 頁，共 2 頁 (第二版 2019.08)

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

防蝕塗料參考配方：

順序	原材料	比例
1	CUD 4835 VP	82.30
2	消泡劑 BYK 024	0.50
3	底材濕潤劑 BYK 346 或 50% SW-3404	0.30
4	成膜助劑 Dowanol DPM	7.00
5	去離子水	7.00
6	液體防銹劑 Nacorr 1151	2.00
7	增稠劑 Rheovis PU 1214	0.90
總計		100.00

使用前須先預混合

包裝：

120kg/桶

儲存：

密封原裝桶儲放於溫度 5~25°C 之間，保質期自生產日起 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。