安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

UV 光起始促進劑 UVA-115

規格：

外觀	：黃色液體
味道	：輕微胺味
固成份	：>99.5%
色相(Gardner)	：最大 4
黏度(25℃)	：10~200cps
凝固點	：<5℃
密度	：0.99 g/cm^3

特性：

UVA-115 是一種反應性胺添加劑，通常用於取代較易揮發的胺增效劑，以提高紫外線固化塗料的固化速度。**當 UVA-115 與其他光引發劑結合使用時，可以增加固化速度，尤其是在表面**。其他優點包括顏色淺、黏度低、穩定性提高和揮發性低。用 UVA-115
所固化產品，具有以下性能特性：

1. 低氣味塗料。
2. **無胺表面析出**。
3. 胺不與有機溶劑反應。

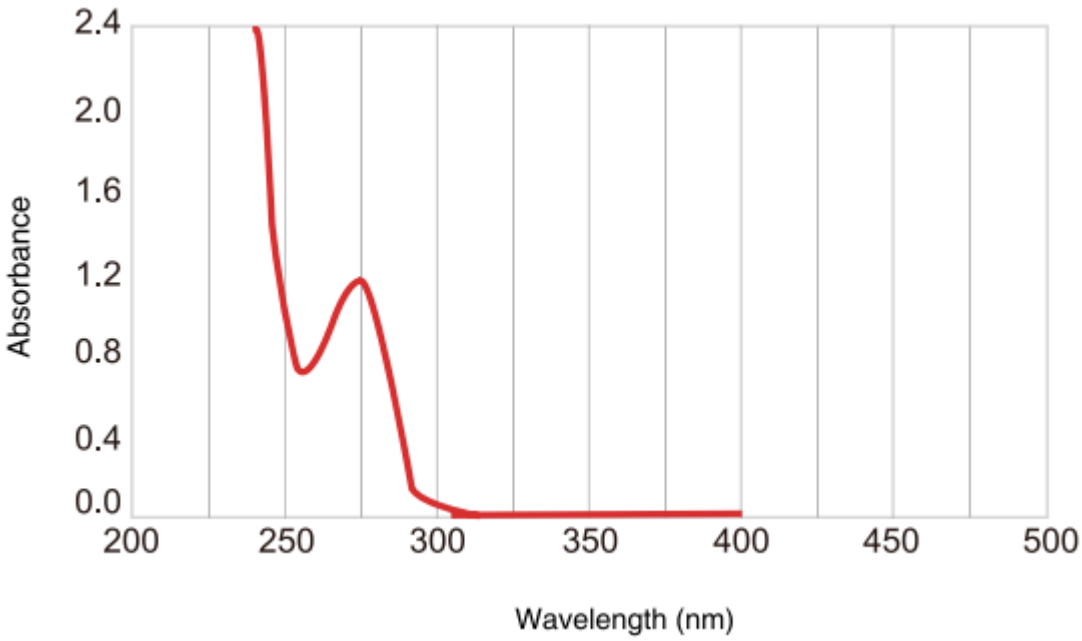

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

溶解度：

1. 與水不相溶。
2. 與大部份有機溶劑相溶。
3. 與 UV 塗裝工業中所用的不飽和預聚物、樹脂、單體相溶。

應用：

1. UV 上光油。
2. **絲印油墨及凸版油墨**。
3. 木器填充料及面漆。
4. 紙張及塑膠上透明塗料。
5. **有顏色的塗料**。

儲存：

存放於 5~35℃室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。