

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

油性銀漿(粉)鈍化處理轉換水性系統助劑 G50zi 產品資訊

目前市售水性銀漿價格高、競爭力較小，可以用德國 HIGH TAC 公司 TACorr G50 Zi 防蝕助劑將油性銀漿預處理、鈍化，再加入水性樹脂中，請參閱說明書(內含測試報告)

固含 75%，pH 9。不含氮化物(nitride)和 VOC，優化了對鐵、鋼鐵及多種金屬應用的防鏽性，水性及油性系統皆可用。同時具有長期防銹和抗閃銹效果、提升密著性和濕潤性，也可當矽烷或磷酸鋅的液體替代品。

可應用於:


1. 漆及塗料
2. 鋼鐵表面其他多種金屬合金的暫時性防鏽保護
3. 油性銀漿(粉)鈍化處理

一、配方液外觀紀錄

類別	配製後
Test 1	攪拌後配方液狀況良好，無顆粒等分散不均或發黑等狀況，pH 值為 7.6

二、嘗試噴塗 ABS 板

Test 1	噴塗狀況
Test 1	膜面完整，無縮孔產生，手感上有點滑順

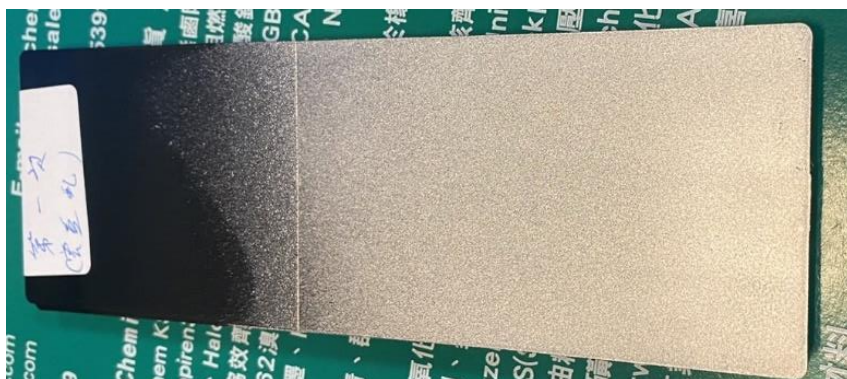

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。