

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com


LED UV 硬化用光引發劑 NOVACURE XP-LED UV

規格：

外觀：淡黃色液體
有效成份：100%
相容性：與水不相溶，與有機溶劑、單體、寡聚物、壓克力聚酯、
氨基甲酸乙酯壓克力、環氧壓克力相溶

特性：

1. NOVACURE XP LED-UV 是一種新的高效能光引發劑，有高反應性，用於 UV-LED 硬化，適用於透明及有顏色的產品。
2. 100%液體，非常容易及快速分散在產品裡。
3. NOVACURE XP LED-UV 特別適合用於壓克力聚合物、寡聚物(環氧壓克力、聚酯壓克力、氨基甲酸乙酯壓克力)併用壓克力單體來架橋反應，也可以與苯乙烯聚酯及壓克力混合。
4. NOVACURE XP LED-UV 可以與其他光引發劑併用，例如： α -hydroxyketone, benzildimethyl ketal, α -aminoketone 等。

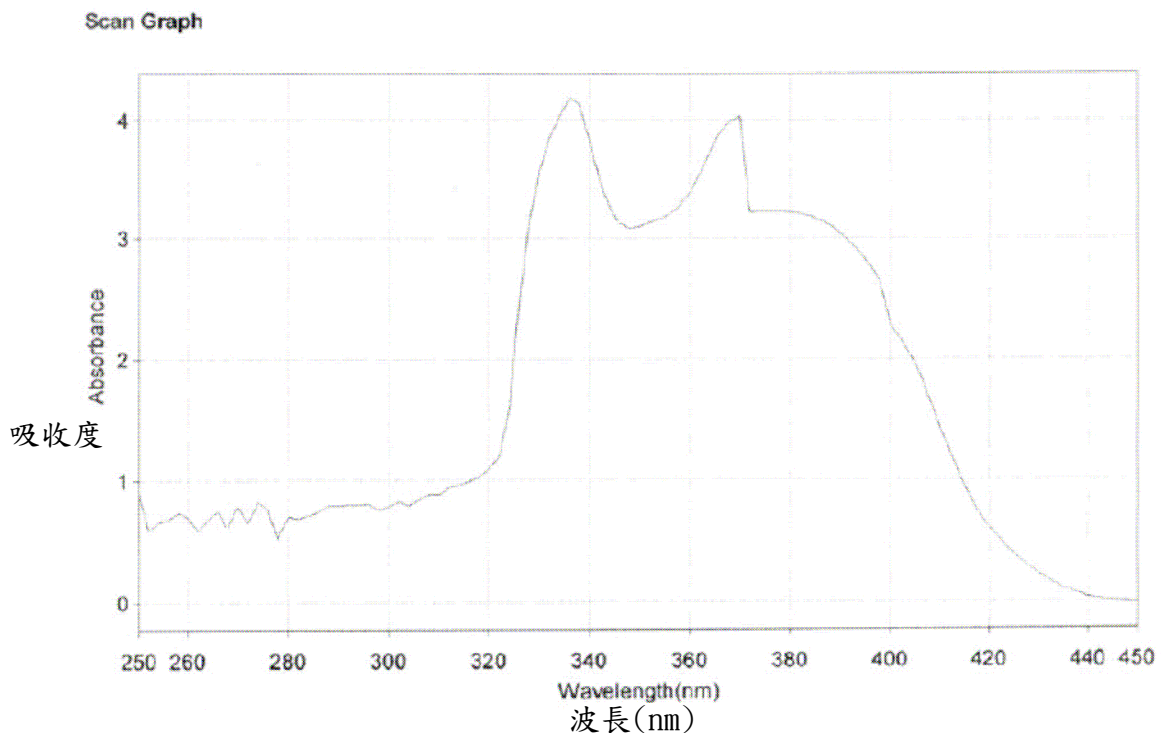

儲存：

保存期 6 個月，應存放於 15~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。