

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

食品紙包材用壓克力乳液 SEIKOAT TE-2402

規格：

固含量	: 42.0~47.0%
黏度(25°C)	: 200~1200 mPas
pH 值	: 7.0~9.0
最低成膜溫度	: <5°C
離子性	: 陰離子
溶解性	: 可與水以任意比例混合

特性：

SEIKOAT TE-2402 是一支可代替 PE 塑膠覆膜的食品紙容器用壓克力乳液(不含苯乙烯)，塗佈後可提供熱封黏接性，具有下列特性：

- 良好的耐水性及耐熱水性。
- 優異的熱封性。
- 保持熱封性的同時可表現出良好的耐黏連性。
- 符合 FDA 21CFR §176.170 及 176.180。
- 符合美國 TSCA、加拿大 DSL、澳洲 AIIC、中國 IECSC、台灣 TCSI。
- 符合日本食品衛生 Act PL 的”酸性食品、油脂及脂肪性食品、乳及乳製品、酒類、其他食品”，最高溫度為>100°C，合成樹脂分類為聚酯、聚醯胺等。


物性測試：

1. 測試參數：


- 紙張種類：牛皮紙、紙杯原紙

- 塗佈：線棒/單側
- 乾燥：80°C×30 秒

2-1. 耐水性測試—牛皮紙

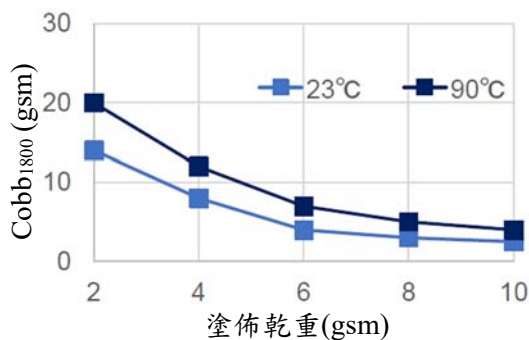


2-2. 耐水性測試—紙杯原紙

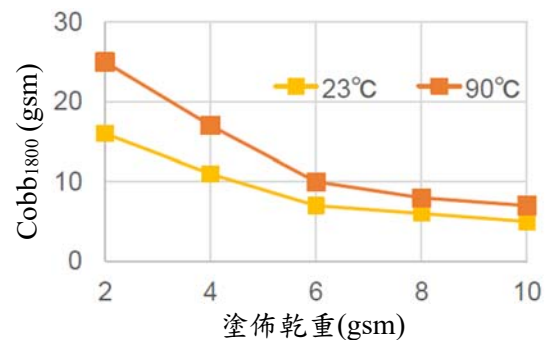


3-1. 熱封性測試—牛皮紙

- 熱封條件：2kgf/cm²×1 秒

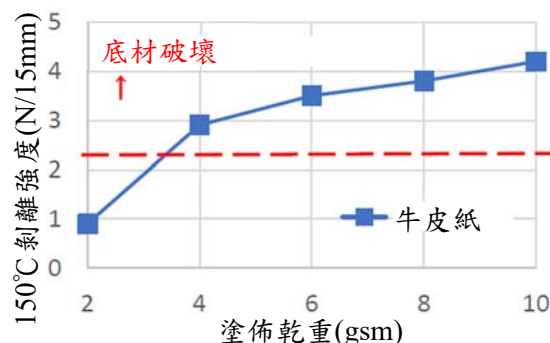

3-2. 熱封性測試—紙杯原紙

- 剝離速度：300mm/分鐘

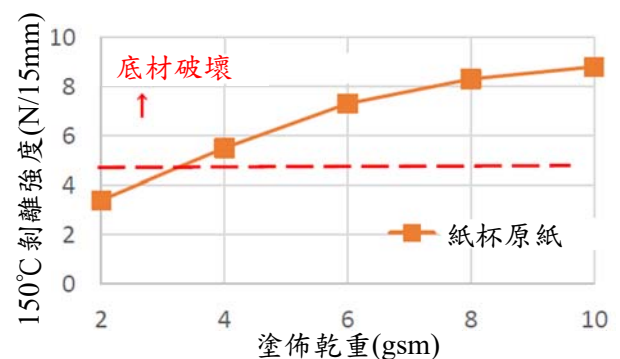

包裝： 18kg/罐、200kg/桶、1000kg/桶。