

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com


LED UV 硬化用光引發劑 Novacure XP-60 LD

規格：

外觀	：微黃色液體
有效成份	：100%
溶解性	：溶於有機溶劑、單體、寡聚體、壓克力聚酯、優麗坦壓克力、環氧壓克力

說明：

1. Novacure XP-60 LD 高性能光引發發展出給予高反應性，用於透明和有顏色產品在傳統 UV 燈和在 UV LED 燈的 UV 硬化。它主要特性是即使高顏料量厚塗膜完全硬化的能力。它是 100%活性份的液體，很容易及立即併入產品中。
2. Novacure XP-60 LD 特別適合於壓克力聚合物和寡聚體（環氧壓克力、聚酯壓克力、優麗坦壓克力）併用壓克力單體和混合苯乙烯聚酯和壓克力。
3. Novacure XP-60 LD 能用來跟 Novacure XP-FI 併用為了增進和增加有顏色產品與 α -hydroxyketone，Benzildimethyl ketal 或 α -aminoketone 的反應性，增進和增加反應性特別在透明系統的表面。

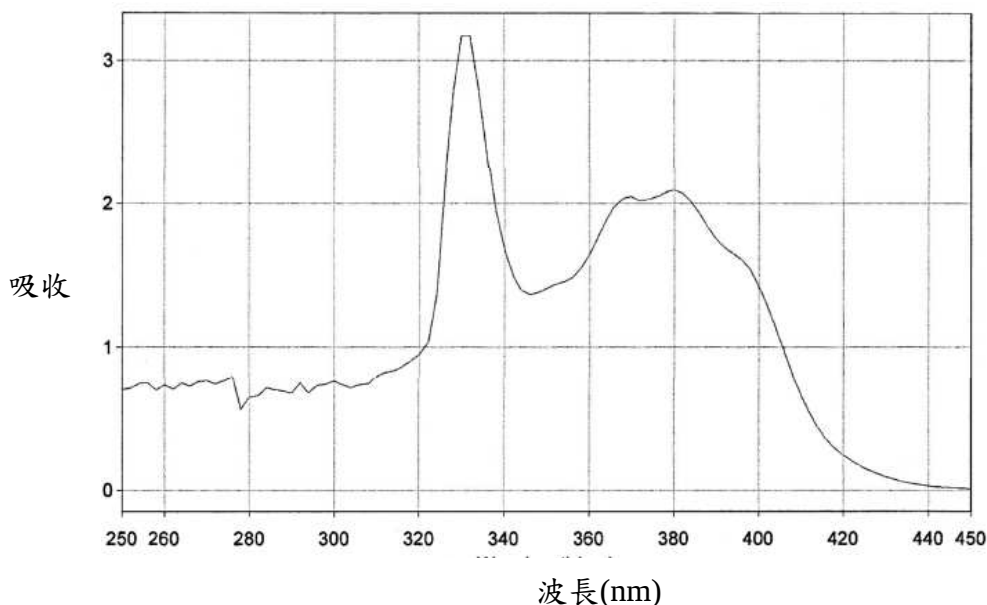

儲存：

存在 15~35℃，乾燥通風處，避免陽光照射，有 6 個月存放期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。