

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net


網站: www.twanfong.com

環氧樹脂及 PU 發泡用促進劑 PC CAT-NP 60

規格:

化學式	: C ₉ H ₁₃ N
外觀	: 無色到黃色液体
色數(APHA)	: 5.0
密度	: 0.92 g/cm ³
純度	: >98%
水份	: <0.5%
熔點	: <-40°C
沸點	: 180~183°C
氣味	: 像阿摩尼亞味

結構式:

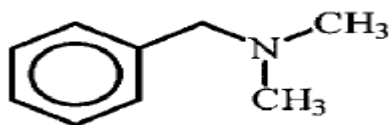

溶解性:

不溶於水。溶於大部份有機溶劑。

應用:

1. 用於撓曲性聚酯發泡，減少灼熱性。
2. 用於冷凍櫃(冰箱)絕緣的硬質發泡，活化流動性(flowability)及增進附著性。
3. 其他 PU 應用的共觸媒(co-catalyst)。
4. 環氧樹脂的促進劑(accelerator)。
5. 透明性佳，促進環氧樹脂乾燥速度比 NP 30LC 慢，增加溫度會促進 PC CAT NP-60 反應更快。

包裝:

25kg/桶，180kg

儲存:

存放於 0~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。長期儲存可能變棕色，但不影響其應用性質。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。